



**Brangs + Heinrich**

# WIKKELMACHINES

EFFECTIEVE ZEKERING VAN LADINGEN



**Profi**  **Wrap**<sup>®</sup>

Vorgedehnte Hochleistungsfolie  
ProfiWrap

Eigenschaften

- einfaches Handling
- bessere Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- optimale Ladungsicherung
- hohe Nutzlinge
- spezielle Aussengüte
- hohe Wirtschaftlichkeit



**ProStretch**  
Garantiert für gewischt.

**Profi**  **Stretch**<sup>®</sup>

# BASIC

## WIKKELMACHINE

### Eigenschappen

- 4 automatische wikkelmodi: opwaarts en neerwaarts, alleen opwaarts, beiden met stop om een afdekblad op de pallet te leggen.
- Handmatige modus
- Kop- en voetwikkelingen afzonderlijk instelbaar
- Geringe start- en stopsnelheid van de draaitafel
- Snelheid draaitafel instelbaar
- Folieslede met mechanische rem
- Pallethoogte tot 2.100 mm
- Max. laadgewicht: 2.400 kg
- Opslag van 10 programma's
- Folieoverlapping op palletkop instelbaar
- Afdekblad met instelbare hoogte van folieoverlapping vóór onderbreking van wikkelproces (sturing via interval)
- Hogere flexibiliteit door verschillende sledesnelheid voor de opwaartse en neerwaartse beweging mogelijk
- Kop- en voetwikkelingen onafhankelijk van de snelheid van de draaitafel (sturing via het werkelijke aantal wikkelingen)
- Wikkelproces kan op elke plek worden gestopt en weer in gang worden gezet, bijv. voor het aanbrengen van hoekbescherming
- Eenvoudige en handige bediening via een overzichtelijk bedieningspaneel met tweedelige display

### Optioneel

- Inbouwframe
- Oprijplaten (ook speciale oprijplaten voor elektrische stapelaars)
- Open draaitafel / hoefijzervorm
- Diameter draaitafel 1.650 mm/1.800 mm/2.200 mm
- Uitvoering in rvs
- Ingebouwd weegsysteem
- Veiligheidsomheining + veiligheidssensor
- Mastverhoging voor pallethoogte tot 2.400 mm
- Oprijplaat 1.500 mm
- Antistatische borstel
- Verwarmingskit voor bedrijfstemperaturen tussen -5°C en + 5°C
- Speciale fotosensoren voor donkere of zwarte goederen of voor het gebruik van zwarte wikkelfolie



Folieslede met mechanische rem

Art. Nr.	Benaming	Draaitafel diameter in mm	Palletafmetingen in mm (L x B x H)	Palletgewicht in kg	Afmetingen machine in mm (L x B x H)
0388516	Basic	1.500	1.200 x 800 x 2.100	max. 2.400	ca. 2.265 x 1.500 x 2.422
0388516	Basic	1.650	1.200 x 1.000 x 2.100	max. 2.400	ca. 2.415 x 1.650 x 2.422

Gratis levering, excl. wettelijke btw, excl. montage en training

# PREMIUM



## WIKKELMACHINE

### Eigenschappen

- 4 automatische wikkelmodi: opwaarts en neerwaarts, alleen opwaarts, beiden met stop om een afdeklad op de pallet te leggen.
- Handmatige modus
- Kop- en voetwikkelingen afzonderlijk instelbaar
- Korte start- en stopsnelheid van de draaitafel
- Instelbare snelheid draaitafel
- Folieslede met elektromagnetische rem
- Pallethoogte tot 2.100 mm
- Max. laadgewicht: 2.400 kg
- Opslag van 10 programma's
- Folieoverlapping op palletkop instelbaar
- Afdeklad met instelbare hoogte van folieoverlapping vóór onderbreking van wikkelproces (sturing via interval)
- Hogere flexibiliteit door verschillende sledesnelheden voor de opwaartse en neerwaartse beweging mogelijk
- Kop- en voetwikkelingen onafhankelijk van de snelheid van de draaitafel (sturing via het werkelijke aantal wikkelingen)
- Wikkelproces kan op elke plek worden gestopt en weer in gang worden gezet, bijv. voor het aanbrengen van hoekbescherming
- Eenvoudige en handige bediening via een overzichtelijk bedieningspaneel met tweedelige display

### Optioneel

Zie vorige bladzijde.

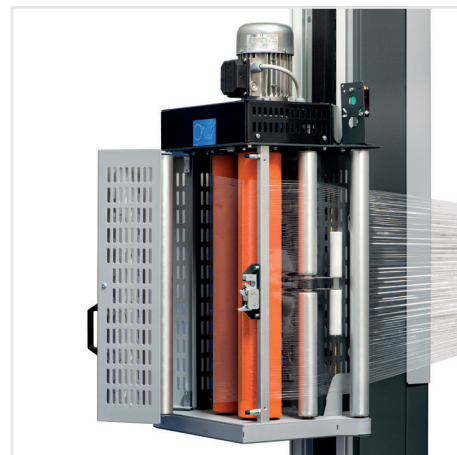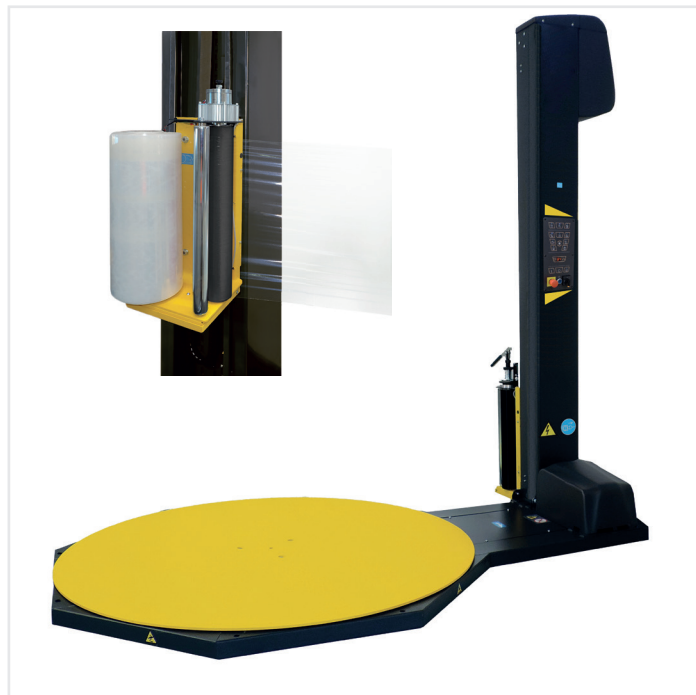

Optioneel: gemotoriseerd voorreksysteem (tot 240%)

Art. Nr.	Benaming	Draaitafel Ø in mm	Palletafmetingen in mm (L x B x H)	Palletgewicht in kg	Afmetingen machine in mm (L x B x H)
0388519	Premium	1.500	1.200 x 800 x 2.100	max. 2.400	ca. 2.265 x 1.500 x 2.422
0388521	Premium + met gemot. voorreksysteem tot 240%	1.500	1.200 x 800 x 2.100	max. 2.400	ca. 2.265 x 1.500 x 2.422
0388520	Premium	1.650	1.200 x 1.000 x 2.100	max. 2.400	ca. 2.415 x 1.650 x 2.422
0388699	Premium + met gemot. voorreksysteem tot 240%	1.650	1.200 x 1.000 x 2.100	max. 2.400	ca. 2.415 x 1.650 x 2.422

Gratis levering, excl. wettelijke btw, excl. montage en training

# BASIC

## MOBIELE WIKKELROBOT

### Productbeschrijving en toepassingsgebied

De flexibele, netwerkafhankelijke palletwikkelaar die zelfstandig uw pallets omwikkelt en zekert.

### Eigenschappen

- Universeel inzetbaar op wisselende verpakingslocaties
- Omwikkelt uiteenlopende verpakkingseenheden, ook van extra groot formaat
- Besturing volgens een in hoogte verstelbaar aftastwiel
- Accucapaciteit tot 400 palletwikkelingen
- Noodstop voor een onmiddellijke stopzetting van de machinebeweging bij contact met personen of voorwerpen
- Kop- en voetwikkelingen afzonderlijk instelbaar
- 4 wikkelprogramma's: alleen spiraalwikkeling, kruiswikkeling en beiden met plaatsing van een afdeklad
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij start
- Optisch waarschuwingssignaal bij in bedrijf van de machine (knipperlicht)
- Machine met CE-markering
- Folieslede met mechanische rem incl. snelle ontgrendeling - Overzichtelijk bedieningspaneel met tweedelige display

### Specificaties

- Accu 2 x AGM 12V 87Ah (C5)
- Ingebouwde acculader 100-240 V
- Wikkelzone: palletformaat + 1.150 mm aan alle zijden



### Optioneel

- Mastverhoging voor pallethoogte tot 2.600 mm
- Elektromagnetische rem
- Gemotoriseerd voorreksysteem tot 240%
- Speciale fotosensoren voor donkere of zwarte goederen of voor het gebruik van zwarte wikkelfolie

Art. Nr.	Benaming	Pallethoogte in mm	Afmetingen machine in mm (L x B x H)	Gewicht in kg
0388697	Mobiel Basic (mechanische rem)	2.100	1.606 x 1.258 x 2.410	337
0388653	Mobiel Premium (elektromechanische rem)	2.100	1.606 x 1.258 x 2.410	337
0388654	Mobiel Premium + met gemot. voorreksysteem tot 240%	2.100	1.606 x 1.258 x 2.410	337

Gratis levering, excl. wettelijke btw, excl. montage en training

# WIKKELMACHINE

## PROGRAMMA

### Productbeschrijving

Robuuste halfautomatische wikkelmachine voor het verpakken van palletladingen met rek- en wikkelfolie. De mast is inklapbaar en kan eenvoudig worden gemonteerd. Dankzij speciale uitsparingen in het voorste en achterste deel van het onderstel kan de machine probleemloos worden vervoerd met een vorkheftruck. Verticale beweging van de folieslede door aandrijving met textielbanden incl. valbeveiliging. De draaitafel is uitgerust met een rem en de folieslede is voorzien van een noodstopshakelaar die zich onder de slede bevindt. De wikkelaar geeft een akoestisch waarschuwingssignaal af voordat de cyclus start.

### Eigenschappen

- Registratie van de hoogte van de lading met een fotosensor
- Beschermingsklasse: IP54
- Draaitafelhoogte: ca. 75 mm
- 220 / 240 V, 50 / 60 HZ
- 380 / 415 V, 50 / 60 HZ
- Aansluitingswaarde: 0,73 kW / 3,2 A
- Snelheid draaitafel: instelbaar van 6 tot 12 omwentelingen/ minuut

! LET OP!!! Bij de verwerking van donkere producten (donkerblauw, zwart, etc.) of bij het gebruik van donkere of zwarte wikkelfolie is een speciale fotosensor nodig!

### Wikkelfolie

- Max. breedte 500 mm
- Kern: 76 mm
- Max. buitendiameter: 300 mm
- Dikte: 8 tot 35 µm
- Hechting: hechtend aan de binnen- of buitenzijde

Bij de inbedrijfstelling van de machine en door het uitgebreid voorlichten van de operators ter plaatse kunnen de wikkelparameters, inclusief het folieverbruik, worden geoptimaliseerd.

### Opmerkingen

Alle machines voldoen aan de norm DIN EN 415-6 en aan de machinerichtlijn. De wikkelaars hebben de voorgeschreven rotatiesnelheid van 500 mm per seconde, een nieuwe noodstopknop onder de slede, een nieuwe motor-aandrijving combinatie die voorkomt dat de draaitafel vrij draait en een akoestisch alarm bij het begin van de rotatie. Wikkelaars met hoge snelheid moeten conform DIN EN 415/6 verplicht worden voorzien van een behuizing.

Andere machine-uitvoeringen en toebehoren beschikbaar op aanvraag.

### Garantie

24 maanden vanaf leverdatum machine- en functionele garantie, met uitzondering van aan slijtage onderhevige onderdelen, conform onze leveringsvoorwaarden en mits regelmatig onderhoud volgens de machinedocumentatie plaatsvindt.

Opties	Verkrijgbaar voor wikkelmachine Basic	Wikkelmachine Premium
Oprijsplaat 1.500 mm	x	x
Mastverhoging 2.400 mm	x	x
Draaitafel 1.650 mm	x	x
Draaitafel 1.800 mm	x	x
Fotosensor voor zwarte verpakkingseenheden/folies	x	x
Inbouwframe	x	x
Verwarming schakelkast (tot - 5°C of tot - 20°C)	x	x
Machine van rvs	x	-



# Brangs + Heinrich

## GERMANY

### 01067 Dresden

Bremer Straße 65  
+49 (0)351 47169-32  
dresden@brangs-heinrich.de

### 22339 Hamburg

Wilhelm-Stein-Weg 22  
+49 (0)40 538931-0  
hamburg@brangs-heinrich.de

### 30855 Langenhagen

Industriestraße 4  
+49 (0)511 96898-0  
hannover@brangs-heinrich.de

### 42651 Solingen

Felder Straße 79-81  
+49 (0)212 2403-0  
solingen@brangs-heinrich.de

### 65203 Wiesbaden

Hagenauer Straße 42  
+49 (0)611 9714512  
wiesbaden@brangs-heinrich.de

### 70567 Stuttgart

Zettachring 10  
+49 (0)711 49097-146  
stuttgart@brangs-heinrich.de

### 86156 Augsburg

BUHL BUSINESS CENTER  
Alfred-Nobel-Str. 9  
+49 (0)821 65058-600  
augsburg@brangs-heinrich.de

## BELGIUM

### Brangs + Heinrich SRL/BV

1853 Strombeek-Bever  
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1  
+32 (0)2 4650100  
bruxelles@brangs-heinrich.be

### Brangs + Heinrich SRL/BV

4821 Dison  
Zoning industriel des Plénesses  
Rue des nouvelles technologies, 3  
+32 (0)2 4650100  
bruxelles@brangs-heinrich.be

## NETHERLANDS

### Brangs + Heinrich BV

3565 AR Utrecht  
Arkansasdreef 32 A  
+31 (0)30 2631020  
utrecht@brangs-heinrich.nl

## CHINA

### Brangs + Heinrich Shanghai

c/o B + Z Industrial Packaging Materials  
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai  
No. 176, Jingche Road  
Songjiang District (Chedun),  
CN-201611 China  
+49 800 0001169  
+86 21 3352 2988  
china@brangs-heinrich.com.cn



Service-Hotline:

NL: **+31 (0)30 2631020**  
FR: **+32 (0)2 4650100**



E-Mail:

NL: **info@brangs-heinrich.nl**  
FR: **info@brangs-heinrich.be**



Online-Shop:

NL: **www.verpakking.online**  
FR: **www.emballage.online**