



**Brangs + Heinrich**

# WIKKELFOLIES

VOOR ALLE TOEPASSINGEN

**Profi**  **Stretch®**

# ProfiStretch

## CASTFOLIES

### ProfiStretch MC/MCX

#### Standaard-castfolie

##### Toepassing

- halfautomatische wikkelmachines

##### Eigenschappen

- rek tot 150%
- hoge transparantie
- goede hechteigenschappen aan de binnen- en buitenzijde
- breed verwerkingsprofiel

### ProfiStretch MCP/MCSP/ MCM/MPX/MPHX/MPSX

#### Power-castfolie

##### Toepassing

- volautomatische verwerking

##### Eigenschappen

- rek tot 400%
- uitstekende Power-Pre-Stretch eigenschappen
- hoge perforatie- en doorscheurweerstand
- hoge transparantie en goede optiek
- variabele hechteigenschappen - aan binnen- of buitenzijde
- hoge efficiëntie door verbruiksoptimalisatie
- optimale transportbeveiliging voor alle palletvormen
- optimale houdkracht



*ProfiStretch MC, Standard-Castfolie*



*ProfiStretch MCP/MCSP/MCM/MPX/MPHX/MPSX*

Kwaliteit/ uitvoering	Foliesoort	Rek	Dikte in µ	Hulsdiameter in mm	Rollen/ Palett
MCX	Standard-castfolie	Tot ca. 40%	8-15	76	30
MC	Standard-castfolie	Tot ca. 150%	15-35	76	30
MCP	Power-castfolie	Tot ca. 250%	12-35	76	30
MCSP	Super-Power-castfolie	Tot ca. 300%	12-35	76	30
MCM	Metalloceenfolie	Tot ca. 400%	12-35	76	30
MPX	Speciale castfolie met extreme houdkracht	Tot ca. 250%	10-35	76	30
MPHX	Speciale Power castfolie Hoge houdkrachten bij verminderd verbruik	Tot ca. 320%	12-35	76	30
MPSX	Speciale Power castfolie Hoge verbruiksbesparing met goede houdkrachten	Tot ca. 380 %	12-35	76	30

# ProfiStretch

## BLAASFOLIES

### ProfiStretch MB/MBP/MBX

#### Geblazen wikkelfolie

##### Toepassing

- alle half- en volautomatische toepassingen

##### Eigenschappen

- Rek tot 350%
- uitstekende Power-Pre-Stretch eigenschappen
- extreem hoge scheur- en doorsteekweerstand
- optimale transportveiligheid, ook bij zware, hoge en scherpkantige pallets
- aan één kant glad en aan één kant sterk hechtend



*Productieproces van de geblazen rekfolie*



*ProfiStretch MB/MBP/MBM, palletvorm aarde/turf*

Kwaliteit/uitvoering	Foliesoort	Rek	Dikte in $\mu$	Hulsdiameter in mm	Rollen/pallet
MB	Blaasfolie	Tot ca. 200%	12-100	76	30
MBP	Power blaasfolie	Tot ca. 250%	12-35	76	30
MBX	Coex blaasfolie	Tot ca. 350%	12-50	76	30

# ProfiStretch

## HANDFOLIES

### ProfiStretch HC

#### Standaard handstretchfolie

##### Toepassing

- alle normale verpakkingstoepassingen

##### Eigenschappen

- goede scheur- en doorsteekweerstand
- goede hechteigenschappen
- hoge transparantie
- stabiele palletbeveiliging

### ProfiStretch HCP/HPX

#### Power handstretchfolie

##### Toepassing

- Maximale transportveiligheid, ook bij moeilijke palletvormen

##### Eigenschappen

- zeer hoge scheur- en doorsteekweerstand
- goede hechteigenschappen
- zeer hoge transparantie
- hoge efficiëntie
- gebruiksgemak
- optimale transportbeveiliging voor alle palletvormen

### ProfiStretch SC

#### Smalle rollen

##### Toepassing


- Wickelstretchfolie voor alle gangbare horizontale en verticale haspels
- voor de bundeling van lange goederen (bijv. buizen, smalle latten), voor fixatie of voor normale verpakkingstoepassing

##### Eigenschappen

- vanaf een rolbreedte van 50 mm
- alle ProfiStretch smalle rollen kunt u verkrijgen in standaard of power kwaliteit, hechtend aan de binnen- of buitenzijde
- Hulsdiameter vanaf 30 mm



ProfiStretch HC, standaard handstretchfolies

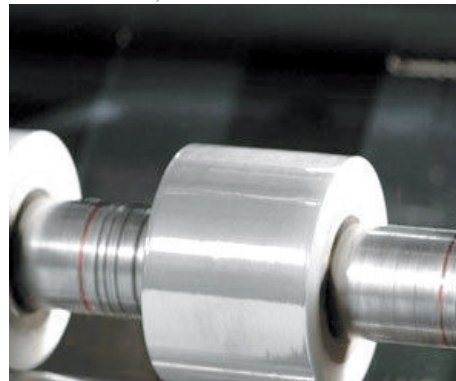

ProfiStretch SC, smalle rollen

Kwaliteit/uitvoering	Foliesoort	Dikte in $\mu$	Rolbreedte in cm	Rollengte in lm	Hulsdiameter in mm	Rollen/ karten- dozen
HC	Handcastfolie	12-23	45 en 50	300	50	6
HCP	Power handcastfolie	12-23	45 en 50	300 en 450	50	6
HPX	Hoogwaardige folie	4,5-10	45 en 50	300 en 450	50	6
SC	Bundelstretchfolie	17-35	10	150	38 (hulslengte van 140 mm)	24
SC	Smalle rollen	15-35	5 - 15	op verzoek	30, 50, 76	Pal. Cont.

# WIKKELFOLIES

## VOOR ALLE TOEPASSINGEN

### ProfiStretch Handfolies

Met drie verschillende kwaliteiten (standaard, power en super power) bereiken ProfiStretch handfolies voor elke toepassing de grootst mogelijke transportveiligheid en efficiëntie, zodat ze overtuigen door hun enorme veelzijdigheid.

### ProfiStretch Blaasfolies

Extreem hoge doorsteek- en scheurweerstand zijn de belangrijkste kenmerken van ProfiStretch blaasfolies. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor de meest extreme eisen en kunnen ze ook worden ingezet voor zware, hoge en scherpkantige productpallets. De eenzijdige, hoge gladheid van de folies helpt bovendien te voorkomen dat pallets blokkeren.

### ProfiStretch Castfolies

ProfiStretch Castfolies onderscheiden zich in het bijzonder door hun hoge elasticiteit en de daarmee gepaard gaande efficiëntie. Deze meerlaagse, hoogwaardige folies kunnen worden ingezet op alle wikkelmachines. Hoge doorsteek- en scheurweerstand waarborgen een maximale transportveiligheid.

### Extra uitvoeringen voor alle ProfiStretch kwaliteiten

- bijzonder glad oppervlak
- UV-stabiel
- antistatisch
- geperforeerd
- hechtend aan de binnen- of buitenzijde
- zwart of wit ingekleurd, speciale kleuren op aanvraag


- op verzoek ook met eigen opdruk van de klant
- verschillende breedtes
- standaard uitgerust met een hulsdiameter van 50 mm (handfolie) en 76 mm (machinefolie)

### Geteste wikkelfolies / TÜV NORD

Veiligheid is een overtuigend kwaliteitscriterium. In samenwerking met TÜV NORD Mobilität bieden wij u een test van uw individuele ladingen aan volgens de VDI-richtlijnen 2700, 3968 en EN 12195-1.

### ProStretch

Het ProStretch-initiatief werd opgericht door toonaangevende fabrikanten en distributeurs van wikkelfolies. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een ProStretch leveranciersverklaring, die niet alleen nieuwe kwaliteitsnormen stelt, maar de klant ook controlemogelijkheden en uitgebreide wettelijke bescherming biedt tegen foutieve en onvolledige leveringen door middel van een etiketteringsplicht. Bovendien geven belangrijke gegevens zoals breedte, dikte, lengte, netto foliegewicht en rolgewicht in de gangbare maateenheden en met een nauwkeurige etikettering van de wikkelfolies een hoog, juridisch bindend karakter.

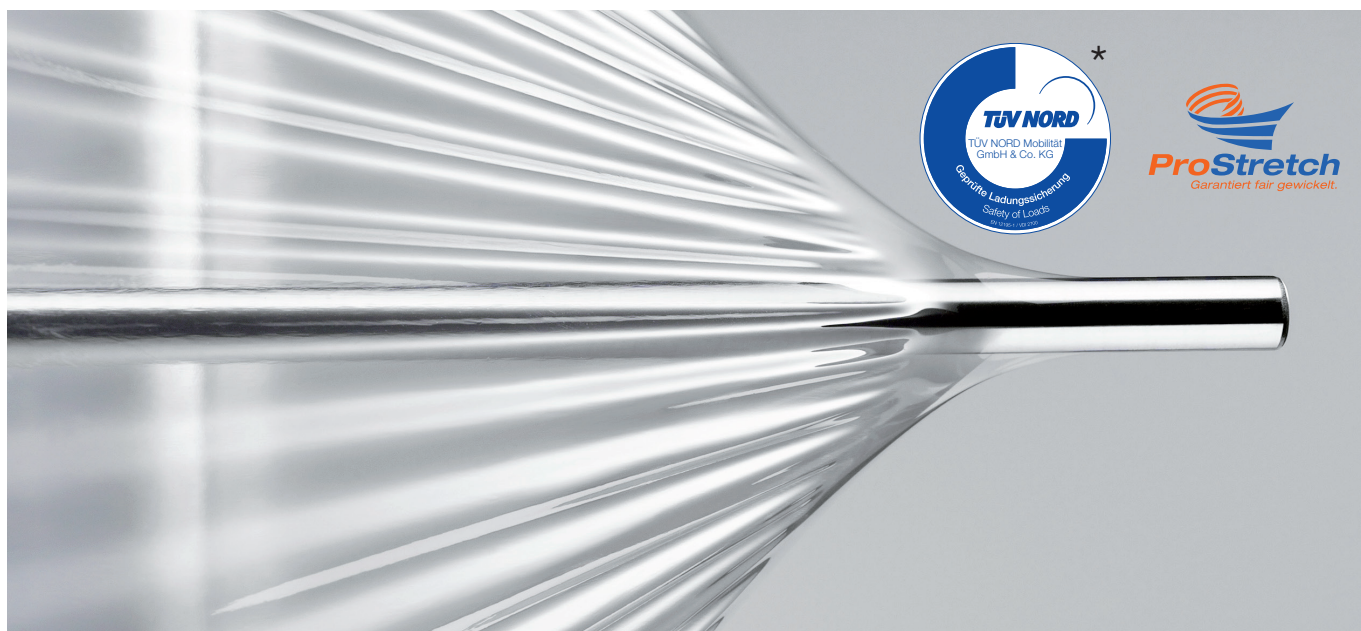

\* Het certificaat is gebaseerd op testrapport nr. 8109287763-PB en kan alleen individueel worden uitgegeven in samenwerking met TÜV NORD Mobilität.



# Brangs + Heinrich

## GERMANY

### 01067 Dresden

Bremer Straße 65  
+49 (0)351 47169-32  
dresden@brangs-heinrich.de

### 22339 Hamburg

Wilhelm-Stein-Weg 22  
+49 (0)40 538931-0  
hamburg@brangs-heinrich.de

### 30855 Langenhagen

Industriestraße 4  
+49 (0)511 96898-0  
hannover@brangs-heinrich.de

### 42651 Solingen

Felder Straße 79-81  
+49 (0)212 2403-0  
solingen@brangs-heinrich.de

### 65203 Wiesbaden

Hagenauer Straße 42  
+49 (0)611 9714512  
wiesbaden@brangs-heinrich.de

### 70567 Stuttgart

Zettachring 10  
+49 (0)711 49097-146  
stuttgart@brangs-heinrich.de

### 86156 Augsburg

BUHL BUSINESS CENTER  
Alfred-Nobel-Str. 9  
+49 (0)821 65058-600  
augsburg@brangs-heinrich.de

## BELGIUM

### Brangs + Heinrich SRL/BV

1853 Strombeek-Bever  
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1  
+32 (0)2 4650100  
bruxelles@brangs-heinrich.be

### Brangs + Heinrich SRL/BV

4821 Dison  
Zoning industriel des Plénesses  
Rue des nouvelles technologies, 3  
+32 (0)2 4650100  
bruxelles@brangs-heinrich.be

## NETHERLANDS

### Brangs + Heinrich BV

3565 AR Utrecht  
Arkansasdreef 32 A  
+31 (0)30 2631020  
utrecht@brangs-heinrich.nl

## CHINA

### Brangs + Heinrich Shanghai

c/o B + Z Industrial Packaging Materials  
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai  
No. 176, Jingche Road  
Songjiang District (Chedun),  
CN-201611 China  
+49 800 0001169  
+86 21 3352 2988  
china@brangs-heinrich.com.cn



Service-Hotline:

NL: **+31 (0)30 2631020**  
FR: **+32 (0)2 4650100**



E-Mail:

NL: **info@brangs-heinrich.nl**  
FR: **info@brangs-heinrich.be**



Online-Shop:

NL: **www.verpakking.online**  
FR: **www.emballage.online**